
Rubinetto di Intercettazione DA


Shut-Off Fittings Gauge Cock DA

DA

PN 160

ANSI 900

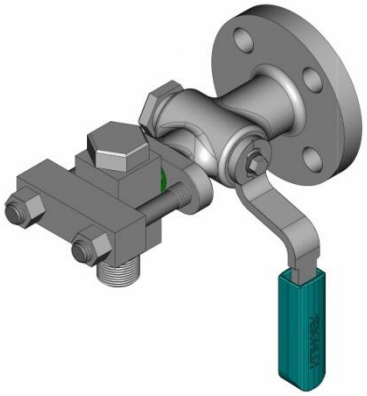

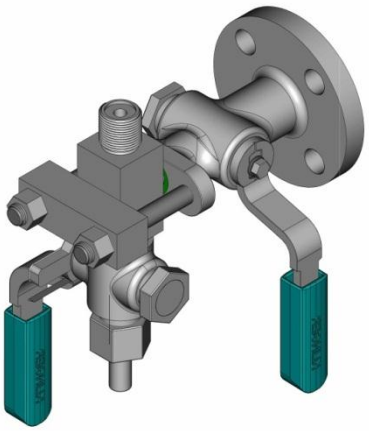

Klinger DA: rubinetti di intercettazione per indicatori di livello, completi di bossoli Klinger a tenuta morbida.

Klinger DA: shut-off-gauge cocks sealed with Klinger soft packing sleeves.

Connessioni al serbatoio

Flange integrali:

UNI/DIN PN 25/40-DN 15, 20, 25

ANSI 150 RF- Ø ½ '', ¾'', 1'', 1 ½''

ANSI 300RF- Ø ½'', ¾ '', 1''

ANSI 600 RF - Ø ½ '', ¾ '', 1

Altre connessioni flangiate su richieste (saldate)

A richiesta: connessioni filettate maschio ANSI B2.1 Ø ½'' , ¾'' ,1''.

Vessel connections

Integral flanges:

UNI/DIN PN 25/40-DN 15, 20, 25

ANSI 150 RF- Ø ½ '', ¾'', 1'', 1 ½''

ANSI 300RF- Ø ½'', ¾ '', 1''

ANSI 600 RF - Ø ½ '', ¾ '', 1

Other flanged connections on request (welded)

On request: male screwed connection ANSI B2.1 Ø ½'' , ¾'' ,1''.

Connessioni al corpo della livella e al rubinetto

La connessione alla livella è da 5/8'' BSP/M.

I rubinetti possono essere forniti con sfere di sicurezza sia sul rubinetto superiore che inferiore. Il rubinetto inferiore può essere fornito con un rubinetto di spurgo ABL 12

Gauge body and gauge cock connections

Gauge connection is by 5/8'' BSP/M.

Gauge cocks can be provided with safety balls in the upper and lower gauge cocks.

Lower gauge cock can be provided with an ABL 12 drain cock.

Codici Klinger per i materiali*

FS/H Corpo acciaio al carbonio
Interni acciaio inox

Klinger material-codes*

FS/H Body:carbon steel
Trim:stainless steel

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Design and dimensions could be subject to modification without notice

Parti di ricambio

1	Guarnizioni Nickel Ø 18	(4 pz)
9	Guarniz. Grafite Ø 24	(2 pz)
3	Bossolo Grafite AB18	(2 pz)
18	Bossolo Grafite AB12	(1 pz)

Altri materiali a richiesta

Spare parts

12	Nickel washers Ø 18	(4 pcs)
9	Graphite gaskets Ø 24	(2 pcs)
3	Graphite packing sleeves AB 18	(2 pcs)
18	Graphite packing sleeves AB 12	(1 pce)

Other materials on request

www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura, Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in


Rubinetto di Intercettazione DA

Shut-Off Fittings Gauge Cock DA

DA

PN 160

ANSI 900

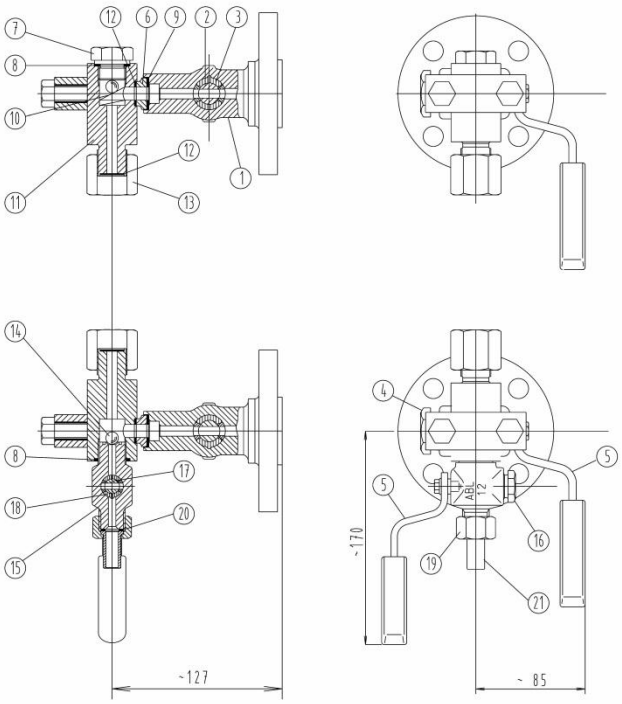

	Componenti/parts	Materiali/materials*
		FS/H
1.	Corpo livella/level gauge body	A 105
2.	Maschio/Plug AB18	AISI 316
3.	Bossolo/Packing sleeve AB 18	Graphite
4.	Tappo premibossolo/tightening nut	A 105
5.	Maniglia/handle	Fe 37B - Nylon
6.	Sede/Seat bush	AISI 316
7.	Tappo/plug	A 105N
8.	Guarnizione/gasket	Nickel
9.	Guarnizione/gasket	Graphite
10.	Molla/Pressure spring	A 301
11.	Raccordo/Connecting piece	A 105
12.	Guarnizione/gasket	Nickel
13.	Ghiera/nion nut	A 105 N
14.	Sfera/Safety ball	A 316
15.	Rub. di spurgo/Drain cock body	A 105
16.	Tappo premibossolo/tightening nut	A 105
17.	Maschietto/Plug AB 12	AISI 316
18.	Bossolo/Packing sleeve AB 12	Graphite
19.	Calotta/Union nut	A 105
20.	Guarnizione/gasket	Quantum
21.	Porta gomma/End tube	A 105

Pesi Approssimati/Approx weights Connessione flangia / Vessel Connection	Rubinetto superiore/ Upper cock	Rubinetto inferiore/ Lower cock
DN 20 PN 40/1'' ANSI 150	3,0 Kg	3,6 Kg
DN 25 PN 40	3,3 Kg	3,9 Kg
3/4 ANSI 150	2,9 Kg	3,5 Kg
3/4 ANSI 300/600	3,3 Kg	3,9 Kg
1'' ANSI 300/600	3,5 Kg	4,1 Kg
Filettato/Threaded 1/2'' - 3/4''	2,6 Kg	3,2 Kg

www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in